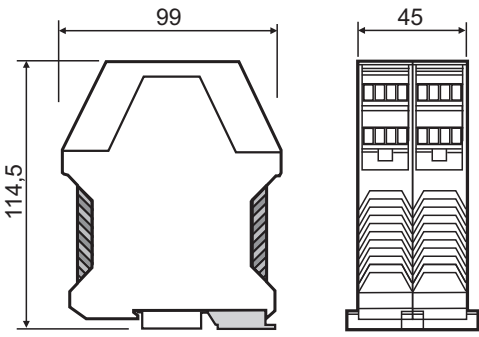

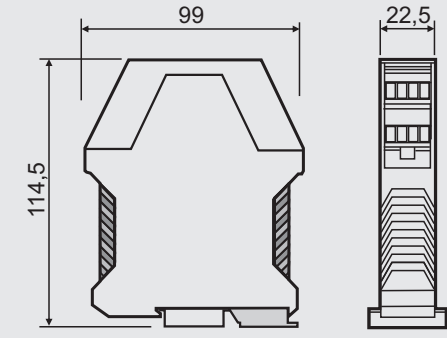

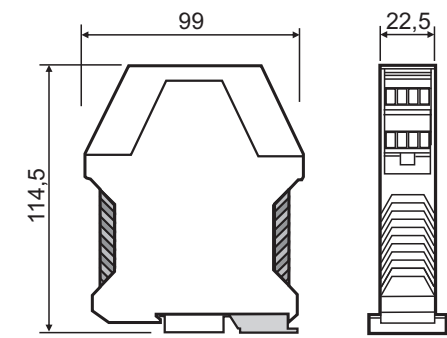



Dimensões	Vista do frontal	Especificações	Código
<p>Controle bimanual com simultaneidade</p> 		<p>Tensão de alimentação.....90 ~ 240Vac Consumo.....< 10VA Tipos de Conexão.....Borne Saída.....2 contatos de segurança NA Vida útil dos contatos.....10⁷ operações Capacidade dos contatos...3A/250V-90W Tempo de resposta.....10ms (max) Temperatura de trabalho....-5 C a 50 C Grau de proteção.....IP20 Normas aplicadas.....IEC 602041, EN 574 e NBR 14154 Lead free.....diretiva RoHS Certificação.....Cat 4, type IIIC TUV CE</p>	<p>CS-W</p>
<p>Controle bimanual com simultaneidade</p> 		<p>Tensão de alimentação.....24 Vcc Consumo.....< 10VA Tipos de Conexão.....Borne Saída.....2 contatos de segurança NA Vida útil dos contatos.....10⁷ operações Capacidade dos contatos...3A/250V-90W Tempo de resposta.....10ms (max) Temperatura de trabalho....-5 C a 50 C Grau de proteção.....IP20 Normas aplicadas.....IEC 602041, EN 574 e NBR 14154 Lead free.....diretiva RoHS Certificação.....Cat 4, type IIIC TUV CE</p>	<p>CS-D</p>
<p>Conversor Ac/Dc com relé auxiliar de segurança</p> 		<p>Tensão de alimentação.....90 ~ 240Vac Consumo.....< 10VA Tipos de Conexão.....Borne Saída.....2 contatos de segurança 4 NA e 2 NF Vida útil dos contatos.....10⁷ operações Capacidade dos contatos...3A/250V-100W Tempo de resposta.....10ms (max) Temperatura de trabalho....-5 C a 50 C Grau de proteção.....IP20 Lead free.....diretiva RoHS</p>	<p>PSSR-W42</p>