SINGLE SAFE SWITCH
PROTEÇÃO EM MÁQUINAS

SGS

Dimensões/ Vista do frontal	Especificações/Código

TRANSMISSOR

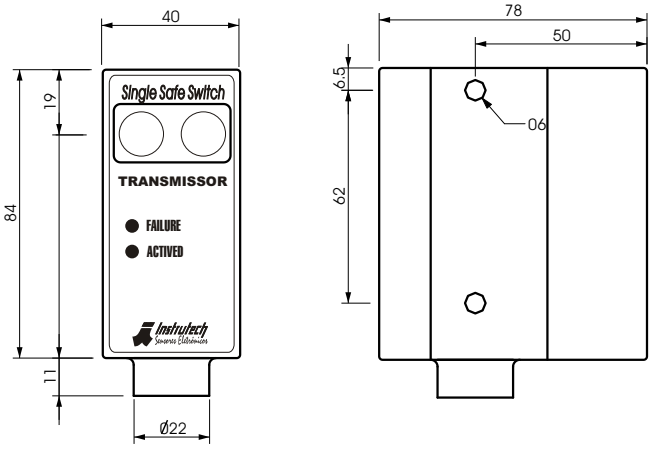

***Código*.....SGS20*- 40R4PW**
Alimentação.....90 ~ 240VAC
Consumo máximo.....6VA
Temp. de operação.....-10 a +50 C
Dist. de trabalho máx.....20*m
Grau de vedação.....IP 65
Tipo de luz.....Infravermelho
Comprim. de onda.....900 nm
Freq. de modulação.....10 Khz
Tempo de resposta.....Máximo 10ms
Cat. segurança.....**Classe 4**
Saída de sinal.....**Duplo canal**
Normas aplicáveis **IEC61496-1**
IEC 61496-2

*Distância padrão.
Nota: As distancias de atuação são passíveis de ajustes de fabrica. Estas podem ser ajustadas até 30 metros desde que informada previamente.

RECEPTOR

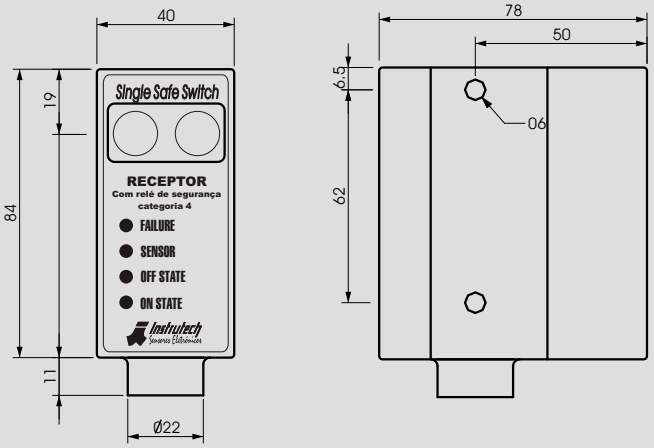

***Código*.....SGS20*- 40R4PW**
Alimentação.....24VCC
Tipo de saída.....2 contatos de segurança NF
Cap. máx. contatos.....6A 250VAC - 90W
Temp. de operação.....-10 a +50 C
Dist. de trabalho máx.....20*m
Grau de vedação.....IP 65
Tipo de luz.....Infravermelho
Tempo de resposta.....Máximo 10ms
Cat. segurança.....**Classe 4**
Saída de sinal.....**Duplo canal**
Normas aplicáveis **IEC61496-1**
IEC 61496-2

*Distância padrão.
Nota: As distancias de atuação são passíveis de ajustes de fabrica. Estas podem ser ajustadas até 30 metros desde que informada previamente.

Instrutech Sensores Eletrônicos
Rua Maratona, 61 Campo Belo SP Fone:(011) 5031-5188 Fax: (011) 5031-5532
Internet: http://www.instrutech.com.br E-mail: instrutech@instrutech.com.br